


Türen » Aluminiumtüren » MB-70

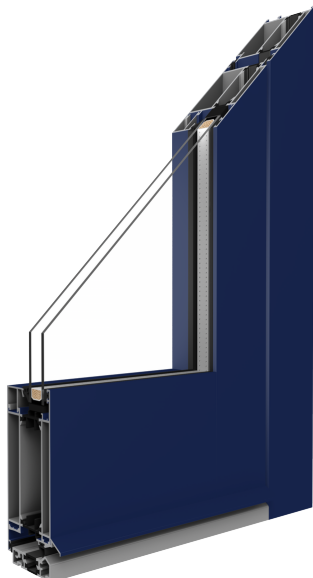

#### Drzewi MB-70

Moderne und belastbare Aluminiumtüren, die für elegantes Design und hohe Sicherheit stehen.

#### Eigenschaften

1. Die Türen im System MB-70HI können sowohl im Wohnbau als auch bei Aluminiumfassaden eingesetzt werden.
2. Breite Auswahl von Farben im Standard stellt auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden.
3. Die Profilform erlaubt schlanke und widerstandsfähige Konstruktionen von Fenstern und Türen zu erreichen.
4. Die speziellen Dichtungen aus dem synthetischen massiv- und Zellkautschuk EPDM sind auch während jahrelanger Nutzung alterungsbeständig und geben hervorragende Wärmedämmung.

#### Technische Daten

Profil	Dieses Dreikammerprofil mit Einbautiefe von 70 mm hat eine thermische Trennung aus dem mit Glasfaser verstärkten Polyamid; erhöhte Wärmeisolierung (für das System MB-70HI) dank Einsatz von speziellen Isolierungseinlagen innerhalb der Profile und im Zwischenscheibenraum.
Farbgebung	gemäß der RAL Palette und holzähnliche Furniere der Aluprof ColorCollection
Beschläge	Automatischer Dreipunkte-Treibriegelverschluss MACO. 3 Bänder aus stranggepresstem Aluminium, sehr beständig. Einpunkt-Schnappschiebe-Schloss mit Haken als Option.
Abstandhalter	In Standardausführung Abstandhalter aus verzinktem Stahl. Optional Swisspacer Ultimate in verschiedenen Farben.
Dichtungen	Scheibendichtungen und Anschlagdichtungen aus EPDM.
Glas	Bis zu 50 mm breit; In Standardausführung Einfachverglasung mit Wärmedurchgangskoeffizient $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ gemäß PN-EN674. Möglicher Einsatz von Dreifachverglasung mit $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ oder eines Vierscheibenpakets mit Kryptonfüllung, $U_g = 0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ . Optional spezielle Glasarten: für die größere Schalldämpfung, gehärtet, Sicherheits-, Einbruchhemmungs-, Zier- und Sonnenschutzglas. Breite Auswahl von Türfüllungen.